




1. Nm est recommandé
2. InitgPty est identique à Dbtr donc PstlAdr ne doit pas être renseigné
3. InitgPty est identique à Dbtr donc Id ne doit pas être renseigné
4. InitgPty est identique à Dbtr donc CtryOfRes ne doit pas être renseigné
5. Si InitgPty est différent de Dbtr
 - ? Id est recommandé



1. Si Id est utilisé
 - ? OrgId est obligatoire
 - ? OrgId peut avoir au maximum un sous-élément.
 - ? PrtryId est recommandé

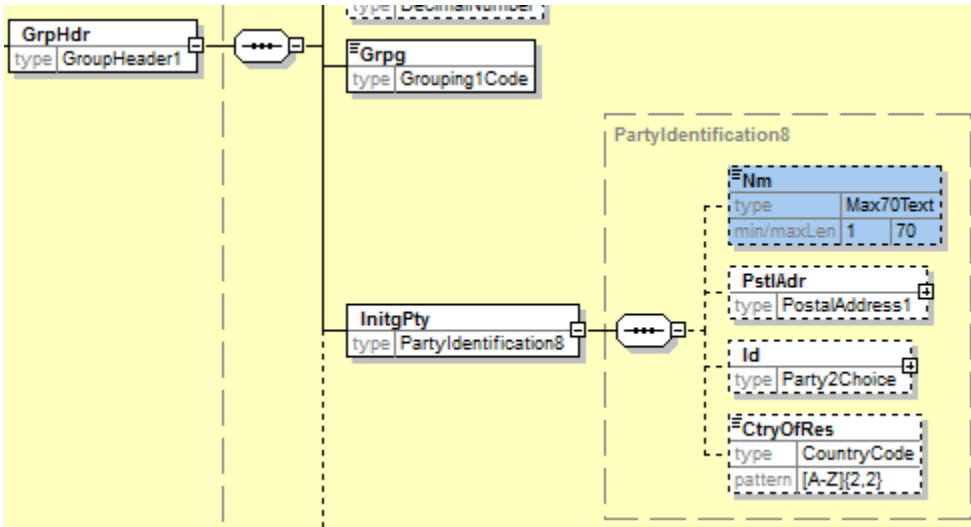